



S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Raport anual 2013



Apa este esența vieții



Cuprins

I. Politica integrată	
Calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională	5
II. Obiectivele sistemului de management integrat	
de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională	6
III. Activitatea sistemului de management calitate-mediu.....	7
IV. Indicatori de operare 2013	11
V. Descrierea sistemelor de alimentare	
cu apă și de canalizare	14
VI. Situația economică și financiară pe anul 2013.....	46
VII. Investiții realizate din fondul I.I.D.	
pe anul 2013 în județul Satu Mare.....	48
VIII. Investiții cofinanțate din fonduri europene .	50
IX. Responsabilitate socială.....	58
X. Viziunea și misiunea	
S.C. Apaserv Satu Mare S.A.	61



CUVÂNT ÎNAINTE AL DIRECTORULUI GENERAL



**Ing. STEGEREAN Dan – director general
S.C. Apaserv Satu Mare S.A.**

Anul 2013 face parte din deceniul dedicat apei de către Organizația Națiunilor Unite, și intitulat “Apă pentru viață”.

Obiectivul propus în acest sens de către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este acela de a crește gradul de conștientizare asupra resurselor de apă, cât și asupra provocărilor pe care trebuie să le depășească managementul apei, având în vedere creșterea cererii pentru acces la apă, creș-

terea consumului de apă și implicit a cererii de servicii de alimentare cu apă.

Semnificativ în acest sens este că S.C. Apaserv Satu Mare S.A. și-a menținut și în anul 2013 o poziție bună în rândul operatorilor de servicii de apă și canalizare din țară.

Astfel, ne-am situat pe locul 10 din cei 30 de mari operatori analizați la exercițiul de rating financiar.

Știm că nevoia de apă este permanentă. De aceea depunem eforturi ca apa potabilă să nu lipsească nimănui. Suntem într-un dialog permanent cu clienții noștri, cărora le împărtășim realizările noastre. Facem tot ceea ce știm mai bine, pentru ca S.C. Apaserv Satu Mare să continue se dezvolte și să ofere servicii utile și de calitate clienților săi.

ÎN PERIOADA 3-5 OCTOMBRIE, LA SATU MARE A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ROMÂNE A APEI - COMITETUL TERITORIAL TRANSILVANIA, SEMESTRUL II

În perioada 3-5 octombrie, în organizarea S.C. Apaserv Satu Mare S.A. și a Asociației Române a Apei, la Satu Mare a avut loc ședința A.R.A. - Comitetul Teritorial Transilvania (semestrul II).

La acest eveniment a fost prezent dl. Stroe Felix – președintele Asociației Române a Apei, dl. Ciocan Doru – președintele ANRSC, dl. Stegorean Dan – directorul general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., dl. Coica Costel Dorel – primarul municipiului Satu Mare, precum și directorii societăților S.C. Vital Baia Mare, S.C. Aquabis Bistrița S.A., Compania de Apă Someș S.A., S.C. Compania de Apă Oradea și alți delegați din partea operatorilor de apă-canal din întreaga țară.

În cadrul ședinței Comitetului Teritorial Transilvania A.R.A. a fost prezentat Raportul privind Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 1 în România, "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată", „S-au prezentat date privind situația financiară a proiectului, indicatori fizici, stadiul implementării, evoluția producției de apă-naturală/ potabilă și indicatori fizici/valori la apă brută/potabilă pe anul 2013.





I. POLITICA INTEGRATĂ CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Managementul de la cel mai înalt nivel al S.C. APASERV SATU MARE S.A., se angajează să își desfășoare activitatea și să acționeze în conformitate cu cerințele de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în domeniu, în scopul furnizării continue și în mod eficient a unor servicii de calitate tuturor clienților noștri, a protejării mediului, sănătății și securității ocupaționale.

În acest scop ne angajăm să:

- identificăm și satisfacem cerințele clienților
- asigurăm resursele umane, materiale și infrastructura necesare îmbunătățirii continue a eficacității sistemului, menținerea mediului de

lucru, în așa fel încât să se realizeze conformitatea serviciilor prestate cu cerințele impuse

- cultivăm, în rândul personalului propriu, competență, responsabilitate și o preocupare continuă spre perfecționare

• urmărim cu consecvență compatibilizarea și alinierea activităților pe care le întreprindem, cu standardele și practicile evaluate, din țările Uniunii Europene și din alte state cu nivel înalt de dezvoltare.

- asigurăm creșterea continuă a satisfacției clienților prin furnizarea de apă la parametri de calitate și servicii de canalizare – epurare conforme legislației;

• aplicăm prevederile legislației și a reglementărilor naționale în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, sănătății și securității ocupaționale

- măsurăm, monitorizăm, evaluăm și îmbunătățim continuu performanțele de mediu precum și cele de sănătate și securitate ocupațională;

• aplicăm principiile dezvoltării durabile în vederea prevenirii poluării mediului, protejăm mediul înconjurător prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime, materiale, în vederea minimizării pierderilor și conservarea resurselor naturale, fără a compromite capacitățile pentru generațiile viitoare.

- evaluăm în mod regulat și îmbunătățim continuu interfețele cu angajații, autoritățile și comunitățile locale, prin care comunicăm poli-

tica, obiectivele și performanțele activităților noastre, respectiv măsurăm gradul de satisfacție al acestora;

- identificăm, evaluăm și ținem sub control toți factorii de risc de la locurile de muncă în vederea minimizării riscurilor pentru toate părțile interesate, angajații proprii, clienți și vizitatori.

În acest scop, se va asigura instruirea și conștientizarea întregului personal cu privire la importanța calității, a protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale.

Prin implementarea Sistemului de Management Integrat se asigură cadrul pentru realizarea obiectivelor și țăntelor de mediu, calitate, sănătate și securitate ocupațională.

Pentru atingerea acestor principii vom implementa, menține și vom îmbunătăți continuu sistemul de management integrat, în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2008;

Satu Mare, 15.05.2013

Director General - Ing. STEGEREAN Dănuțiu





II. OBIECTIVELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT DE CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

OBIECTIVE CALITATE

- Îmbunătățirea practicilor manageriale ale firmei, atât prin menținerea în managementul general al firmei, a sistemului integrat de management calitate-mediu, extinderea certificării pentru punctele de lucru cu care s-au semnat contracte de concesiune, în conformitate cu standardele de referință SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005, cât și prin implementarea și certificarea Sistemului de sănătate și securitate ocupațională, conform SR OHSAS 18001:2008

Termen: decembrie 2013

Responsabilități: Birou Calitate-Mediu,

Comp. Securitate, Siguranță în Munca P.S.I.

- Creșterea satisfacției clienților prin scăderea ponderii valorice cu 2% a reclamațiilor aces-

tora, precum și prin creșterea continuă a calificativelor de „bine” și „foarte bine” la sondajele pentru evaluarea satisfacției clienților față de anul 2012

Termen: decembrie 2013

Responsabilități: Direcția Comercială, Secția Apă, Secția Canal

- Creșterea permanentă a competenței personalului ce desfășoară activități care influențează calitatea serviciilor furnizate, prin instruire profesională în domeniul calității, inclusiv în domeniul leadership-ului organizațional

Termen: permanent

Responsabilități: Birou resurse umane



OBIECTIVE ȘI ȚINTE DE MEDIU

- Menținerea la nivel 0 a numărului de incidente de mediu pe anul 2013 prin instruirea periodică a personalului cu privire la prevenirea situațiilor de urgență, respectiv, testarea planurilor de intervenție cel puțin o dată pe an

Termen: decembrie 2013

Responsabilități: BCM, RCM în compartiment

- Identificarea unei tehnici optime de compactare/deshidratare a nămolului în cadrul selecției tehnice realizate pentru eliminarea potențialului patogen și riscului pentru sănătatea umană, pentru grăbirea uscării în condițiile climatice ale zonei

Termen: decembrie 2013

Responsabilități: BCM, RCM în compartiment

- Implementarea colectării selective a deșeurilor atât a celor de hârtie cât și a cartușelor de imprimantă, prin achiziționarea și marcarea unor pubele în acest sens.

Termen: decembrie 2013

Responsabilități: BCM, RCM în compartiment





OBIECTIVE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- Prevenirea apariției accidentelor de muncă și/sau a bolilor profesionale, menținerea acestora la nivel 0 prin instruirea angajaților societății cu privire la dotarea și utilizarea EIP și EIL.

Termen: permanent

Responsabilități: Compartiment Sănătate și securitate în muncă PSI

- Reducerea posibilităților de expunere a personalului din laboratoare la agenții chimici și bacteriologici prin asigurarea unei ventilații

corespunzătoare și dotarea acestora cu aparatură de ultimă generație.

Termen: octombrie 2013

Responsabilități: Compartiment Sănătate și securitate în muncă PSI, Conducerea Societății

- Creșterea ponderii cu 2 % față de anul 2008 a angajaților care participă la cursuri de specializare în domeniul SSM

Termen: decembrie 2013

Responsabilități: Birou Resurse Umane

Director General - Ing. STEGEREAN Dănuțiu



III. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU ÎN CADRUL S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Biroul Calitate Mediu urmărește conformarea activităților din cadrul organizației la reglementările de mediu și cerințele specifice activității.

Astfel, în anul 2013 s-a revizuit autorizația de mediu nr. 87/18.10.2010 pentru municipiul Satu Mare, data revizuirii: 03.04.2013 și autorizația de mediu nr. 11/17.01.2011 pentru localitățile Gelu-Terebești și Arduș Mădăras.

Având în vedere delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din anumite localități către S.C. APASERV Satu Mare S.A. s-a solicitat:

- Transferul Autorizației de mediu nr. 164/16.11.2012 pentru localitatea Medieșu Aurit prin adresa nr. 16118/23.10.2013

- Transferul Autorizației de mediu nr. 27.25.02.2013 pentru localitatea Săcășeni și Chegea prin adresa nr. 16117/23.10.2013

- Transferul Autorizației de mediu nr. 44/03.04.2013 pentru localitatea Ghiriș, comuna Beltiug prin adresa nr. 16119/23.10.2013

- Transferul Autorizației de mediu nr. 182/02.12.2011 pentru comuna Crucișor prin adresa nr. 9836/17.07.2013

S-au întocmit și depus documentații pentru obținerea autorizațiilor de mediu pentru următoarele localități:

- Prin adresa nr.9000/04.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pen-



tru punctele de lucru situate în loc.Păulesti, Ambud, Petin, Amați, Hrip, Rușeni, com. Păulești cu termen de depunere a completărilor: 20.12.2013

- Prin adresa nr.9001/04.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc. Berveni, Lucăceni, com. Berveni cu termen de depunere a completărilor: 20.12.2013

- Prin adresa nr.9002/04.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc. Dorolț, Dara, Atea, Petea, com. Dorolț cu termen de depunere a completărilor: 20.12.2013

- Prin adresa nr.9003/04.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc.Urziceni, Urziceni Pădure, com.Urziceni cu termen de depunere a completărilor: 20.12.2013

- Prin adresa nr.9460/10.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în orașul Arduș

- Prin adresa nr. 5760/11.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în com.Lazuri

- Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc.Moftinul Mic, Moftinul Mare, Ghilvacii, Sânmiclăuș, Domănești, com.Moftin

- Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc.Apateu, Corod, Culciu Mic,Culciu Mare, com.Culciu

- Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc.Supurul de Jos, Secheresa, Dobra și Hurezu Mare com.Supur cu termen

- Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctele de lucru situate în loc. Doba, Paulian, Boghis, Traian, com.Doba

- Prin adresa nr. 16888 /06.11.2013 s-a solicitat eliberarea Autorizației de mediu pentru punctul de lucru Livada

ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:

- s-a asigurat evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 la toate punctele de lucru

- colectarea selectivă a deșeurilor și ambalajelor este în curs de realizare, o parte a pungelor necesare fiind achiziționate în anul 2013.

- a fost semnat contractul de prest[ri servicii nr.11201/09.08.2013 cu firma SC ALPIN RECYCLING SRL Satu Mare pentru colectarea deșeurilor nepericuloase și periculoase: deșeuri cu conținut de azbest, ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, substanțe chimice expirate (aceste substanțe au fost eliminate conform contractului și legislației în vigoare)

- s-au întocmit formulare de încărcare-descărcare deșeuri și s-a completat „Registru de evidență transport deșeuri

În cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, conform contractului de Servicii de asistență tehnică pentru achiziții și managementul proiectului au fost elaborate și revizuite:

- Revizuirea Strategiei de depozitare a nămolurilor și a altor reziduri pentru Stația de epurare Satu Mare – revizia 1 – Noiembrie 2013

- Revizuirea strategiei de depozitare a nămolurilor și a altor reziduuri pentru stația de epurare Tășnad, revizia 1; Noiembrie 2013

- Revizuirea strategiei de depozitare a nămolurilor și a altor reziduuri pentru stația de epurare Livada, revizia 0; Noiembrie 2013

- Revizuirea strategiei de depozitare a nămolurilor și a altor reziduuri pentru stația de epurare Negrești Oaș; Noiembrie 2013



- Revizuirea strategiei de depozitare a nămolurilor și a altor reziduuri pentru stația de epurare Arduș, revizia 1; Noiembrie 2013

Strategiile aferente celor cinci stații de epurare au fost avizate în Ședința Comisiei Tehnice în 27.11.2013.

POLUĂRI ACCIDENTALE, STADIUL PREGĂTIRII PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Politica organizației privind prevenirea accidentelor majore are ca scop realizarea în timp util, în mod organizat și într-o concepție unitară a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor accidente majore pe linie de protecție a mediului, informării oportune asupra accidentelor, precum și desfășurării intervenției de urgență pentru limitarea și înlăturarea urmărilor asupra persoanelor, bunurilor materiale și a mediului, cu maximum de eficiență.

- S-a actualizat „Lista planurilor de intervenție în caz de accidente de mediu”.

- Există planuri de intervenție în caz de incendiu pentru fiecare amplasament SC APASERV Satu Mare SA care cuprind măsuri de apărare împotriva incendiilor și executarea activităților de pregătire a intervențiilor.

- Au avut loc lunar instruirii referitoare la poluările accidentale și instruire pe linie de PSI.

- Se asigură mijloacele de intervenție prevăzute în „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în caz de evacuare directă

a apelor uzate brute în râul Someș,,

- Se asigură mijloacele de intervenție prevăzute în „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în caz de evacuare directă a apelor uzate brute în râul Crasna”.

- A fost actualizat,, Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare din orasul Tășnad"-nr. 11040/07.08.2013

- A fost actualizat „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare din mun Carei"-nr. 11039/07.08.2013

- A fost conceput,, Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare pentru orasul Negrești-Oas,,-nr.11709/19.08.2013

- A fost actualizat,, Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare din mun. Satu Mare"-nr. 11042/07.08.2013

- A fost conceput „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare din orașul Arduș"-nr. 11038/07.08.2013

- A fost conceput,, Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare din orasul Livada"-nr. 11041/07.08.2013

- A fost actualizat „Planul de apărare și intervenții împotriva fenomenelor meteorologice periculoase pentru sistemul de alimentare cu

apă și pentru sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate" nr. 4485/04.04.2013

- A fost actualizat „Planul de intervenție în situații de urgență în cazul scurgerii de clor din containere” nr. 2790/10.03.2010 pentru Uzina de apă Mărtinești și nr. 2731/10.03.2010 pentru Uzina de apă Doba.

PREOCUPĂRI ALE PĂRȚILOR INTERESATE

S-au efectuat inspecții de către Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu Mare la următoarele puncte de lucru:

- Stația de epurare ape uzate **Tășnad**, Nota de constatare nr.37/06.02.2013

- Stația de epurare ape uzate **Livada**, Nota de constatare nr.41/07.02.2013

- Stația de epurare ape uzate **Carei**, Nota de eficacitatea implementării sistemului integrat





constatare nr.44/07.02.2013

- Stația de epurare ape uzate **Satu Mare**,
Nota de constatare nr.40/07.02.2013

- Stația de epurare ape uzate **Negresti-Oaş**,
Nota de constatare nr.45/08.02.2013

- Stația de epurare oraseneasca **Ardud**,
Nota de constatare nr.46/08.02.2013

- Stația de epurare ape uzate **Satu Mare**,
Raport de inspectie nr. 107 /08.04.2013

- Punct de lucru **Tăşnad**, Raport de inspectie nr.129/17.04.2013

- Stația de pompare **Satu Mare**, str.Axen-te Sever colt cu str. Deltei, Notă de constatare nr.206/26.04.2013

- Uzina de apă **Negrești-Oaş**, Nota de constatare nr.264/29.05.2013

- Front captare **Doba**, Raport de inspectie nr.209/12.06.2013

- Punct de lucru **Negresti-Oaş**, Raport de inspectie nr.342/13.09.2013

- Stație de epurare **Carei**, Raport de inspectie nr.368/26.09.2013

- Punct de lucru **Ardud**, Raport de inspectie nr.379/27.09.2013

- Statia de epurare ape uzate **Livada**, Raport de inspectie nr.401/09.10.2013

- Statia de epurare ape uzate **Carei**, Nota de constatare nr.585/20.11.2023

- Uzina de apă **Martinești**, Raport de inspectie nr.471/21.11.2013

Nu s-au aplicat sancțiuni în timpul inspecțiilor, toate măsurile stabilite s-au îndeplinit.

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE, s-a transmis prin adresa nr. 5741 din 30.04.2013, Formularul pentru raportarea PRTR (Anexa III – completat).

S-au transmis Agenției de Protecția Mediului Satu-Mare raportări privind nămolurile de la stațiile de epurare municipale.

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE (ȚINTELOR) DIN PROGRAMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

- S-a actualizat,,Lista prevederilor legale și a altor cerințe de mediu,, aplicabile în organizație - formular cod:PS-05-Ed2-R0-F1

- S-a actualizat,,Lista prevederilor legale și a altor cerințe de SSO,, aplicabile în organizație - formular cod:PS-05-Ed2-R0-F4

- S-a efectuat o evaluare periodica a conformarii cu cerintele legale si alte cerinte la care subscrie organizatia

- Au avut loc instruiiri privind cunoașterea SMI conform ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO OHSAS 18001:2008,

- A fost semnată și însușită „Politica integrată calitate, mediu, sanatate si securitate

ocupatională,, de către noul director general al societății, ing. Stegorean Dănuțiu

- A fost elaborata o nouă procedură de sistem PS-24: „Achiziția terenurilor, relocarea involuntara si dislocarea economica” Ed:1/24.10.2013 Rev:0/24.10.2013

- În vederea dezvoltării comunicării cu clienții, a cunoașterii și înțelegerii nevoilor consumatorilor s-a revizuit procedura de sistem PS-18 „Tratarea reclamațiilor astfel încât să fie posibilă o monitorizare anuală a tuturor tipurilor de reclamații la nivelul societății” Ed:2/23.12.2013 Rev:0/23.12.2013

- SC APASERV Satu Mare SA a trimis 25 chestionare pentru evaluarea și stabilirea nivelului de satisfacție al clienților, agenților economici cu potențial mare de poluare. Au fost primite 5 răspunsuri si acestea au fost evaluate de către RC. În general calificativul cel mai des întâlnit în răspunsurile repondenților a fost „foarte bine” privitor la respectarea condițiilor din contract/comandă și la comportarea personalului. O sugestie mai des întâlnită a fost negocierea contractului privind modul de facturare și o observație privind o comunicare mai bună între client și furnizor de servicii spre îmbunătățirea nivelului de satisfacție a ambelor părți.

- Conform „ Programului de audituri interne”, cod PS-03-F1 au fost efectuate în anul 2013 audituri interne menite să verifice calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională



în SC APASERV Satu Mare SA și evaluarea conformității SMI în raport cu cerințele SR EN 9001:2008, SRENISO 14001:2005 și SROHSAS 18001:2008. În urma auditurilor interne desfășurate au fost întocmite de către SC/RCM ”Program de acțiuni corective” cod PS-04-F4.



IV. INDICATORI DE OPERARE 2013

I. SERVICIUL APĂ

DENUMIRE	U.M	SATU MARE		CAREI		TĂȘNAD		ARDUD		LIVADA		NEGREȘTI-OAȘ	
		decembrie 2013	medie 12 luni	decembrie 2013	medie 12 luni	decembrie 2013	medie 12 luni	decembrie 2013	medie 12 luni	decembrie 2013	medie 12 luni	decembrie 2013	medie 12 luni
1. Volumul de apă captată	mc	792217	824109	261239	267957	20500	31188	14913	14617	5345	4424	107725	105698
2. Volumul de apă distribuită	mc	769707	794634	237239	243420	20500	31188	14913	14617	5345	4424	86180	84558
3. Volumul de apă vândută	mc	398482	443940	62173	80113	16130	23803	4931	6393	2531	3066	38326	34572
4. Consumuri specifice – din total vândut	l/om/zi	110,0	124,9	71,0	93,3	64,0	96,2	39,0	51,5	58,0	71,6	115,8	106,4
– din care vândut populației	l/om/zi	80,2	93,3	44,8	63,4	50,3	63,3	24,9	40,7	41,7	53,9	97,1	82,8
5. Pierderi tehnologice uzina de apă	%	2,84	3,58	9,19	9,16	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00
6. Apa care nu aduce venituri	%	48,23	44,13	73,79	67,09	21,32	23,68	66,93	56,26	52,65	30,69	55,53	59,12
7. Pierderi în rețeaua de apă	%	39,05	34,95	69,12	62,42	16,45	18,81	59,49	48,82	49,45	27,49	50,53	54,12
8. Pierderi la nivelul rețelei de apă	m3/km/zi	22,63	21,31	29,26	27,64	1,92	3,41	8,42	6,90	17,40	8,16	39,32	42,11
9. Număr de defecte la rețelele de apă	nr./100 km retea	3,27	4,61	3,87	5,62	3,53	8,24	5,88	9,07	20,41	18,71	14,00	25,65
10. Reclamații privind serviciile	Recl./100 utiliz	0,31	0,33	0,01	0,07	0	0	-	-	-	-	0,14	0,19
11. Consumul de energie pe m ³ apă vândută	Kwh/mc	1,2348	1,1365	2,0381	1,5390	1,7681	1,3536	1,5796	1,4743	0,7531	0,5385	0,0355	0,0333

II. SERVICIUL CANAL

DENUMIRE	U.M	SATU MARE		CAREI		TĂȘNAD		ARDUD		LIVADA		NEGREȘTI-OAȘ	
		decembrie 2013	Medie 12 luni	decembrie 2013	Medie 12 luni	decembrie 2013	Medie 12 luni	decembrie 2013	Medie 12 luni	decembrie 2013	Medie 12 luni	decembrie 2013	Medie 12 luni
1. Volumul de apă canalizată	mc	491611	523992	83724	89016	11632	13608	2869	4164	3613	3938	25765	24548
2. Numar de defecte la rețelele de canalizare	nr./100 km retea	1,80	2,98	0	1,88	0	5,65	4,78	7,17	10,25	9,40	6,54	10,91
3. Reclamații privind blocaje canalizări	nr./100 km retea	95,64	92,42	81,23	83,66	30,08	28,37	-	-	-	-	3,27	6,27
4. Reclamații privind mirosurile	nr./100 km retea	0	0,08	1,33	3,11	0	0	-	-	-	-	0	0,05
5. Consumul de energie pe m ³ apă canalizată	Kwh/mc	0,5088	0,4768	0,9639	0,9203	0,3214	0,1985	3,9355	2,0333	0,0996	0,1828	0,5877	0,6000

VOLUM APĂ CAPTATĂ – 2013

Nr. crt.	SISTEM	CAPTAT (mc)
1.	SATU MARE	9.732.430
2.	CAREI	3.134.634
3.	TĂȘNAD	374.260
4.	ARDUD	146.030
5.	LIVADA	53.086
6.	NEGREȘTI-OAȘ	1.268.375
7.	CRAIDOROLȚ	26.007
8.	SANISLĂU-CIUMEȘTI	93.750
9.	HALMEU- TURULUNG	40.436
10.	TRAIAN-BOGHIȘ	13.580
11.	BOTIZ	156.879
12.	GELU -MĂDĂRAS	43.447
13.	ORAȘU NOU	76.433
14.	DOBRA -HUREZU	21.600
15.	BABA NOVAC	20.932
16.	MOFTINU MARE, GHILVACI	41.576
17.	MOFTINU MIC	25.692
18.	SUPURU DE JOS	50.711
19.	ARDUD VII	4.093
20.	MEDIEȘU AURIT	323
21.	BELTIUG -GHIRIȘA	100
22.	CRUCIȘOR	15.600
TOTAL		15.339.974



VOLUM APĂ DISTRIBUITĂ – 2013

Nr. crt.	SISTEM	DISTRIBUIT (mc)
1.	SATU MARE	9.378.725
2.	CAREI	2.840.187
3.	TĂȘNAD	374.260
4.	ARDUD	146.030
5.	LIVADA	53.086
6.	NEGREȘTI-OAȘ	1.014.700
7.	CRAIDOROLȚ	26.007
8.	SANISLĂU-CIUMEȘTI	93.750
9.	HALMEU- TURULUNG	40.436
10.	TRAIAN-BOGHIȘ	13.580
11.	BOTIZ	156.879
12.	GELU -MĂDĂRAS	43.447
13.	ORAȘU NOU	59433
14.	DOBRA -HUREZU	21.600
15.	BABA NOVAC	20.932
16.	MOFTINU MARE, GHILVACI	41.576
17.	MOFTINU MIC	25.692
18.	SUPURU DE JOS	50.711
19.	ARDUD VII	4.093
20.	MEDIEȘU AURIT	323
21.	BELTIUG -GHIRIȘA	100
22.	CRUCIȘOR	15.600
TOTAL		14.421.147




VOLUM APĂ VÂNDUTĂ – 2013

Nr. crt.	LOCALITATEA	VÂNDUT (mc)
1.	ODOREU	131.430
2.	PĂULEȘTI	101.933
3.	DOROLȚ	47.077
4.	LAZURI	49.616
5.	CULCIU	1.251
6.	MICULA	4.474
7.	VETIȘ	56.160
8.	BOTIZ	100.464
	TOTAL COMUNE AGLOMERARE SATU MARE	486.499
9.	SATU MARE	4.840.782
	TOTAL-AGLOMERARE SATU MARE	5.327.281
10.	DOBA	46.849
11.	URZICENI	24.941
12.	BERVENI	22.442
13.	MOFTIN	66.484
	TOTAL COMUNE AGLOMERARE CAREI	160.716
14.	CAREI	800.635
	TOTAL AGLOMERARE CAREI	961.351
15.	TĂȘNAD	285.636
16.	ARDUD	76.718
17.	LIVADA	36.794
18.	NEGREȘTI-OAȘ	414.858
	TOTAL – ORASE + COMUNELE AFERENTE	7.102.638
19.	CRAIDOROLȚ	10.748
20.	SANISLĂU/CIUMEȘTI	36.936/23.867
21.	HALMEU/TURULUNG	16.211/18.191
22.	ORAȘU NOU	28.999
23.	SUPUR	48.447
24.	TEREBEȘTI (GELU –MĂDĂRAS)	13.557
25.	CRUCIȘOR	1.094
26.	BELTIUG	33
	TOTAL – COMUNE – FORAJE PROPRII	198.083
	TOTAL	7.300.721

VOLUM APĂ CANALIZATĂ, EPURATĂ – 2013

Nr. crt.	LOCALITATEA	VOLUM CANALIZAT FACTURAT (mc)	VOLUM EPURAT (mc)
1.	SATU MARE	6.287.907	9.069.093
2.	CAREI	1.068.189	3.267.127
3.	TĂȘNAD	163.296	224.566
4.	ARDUD	49.969	57.500
5.	LIVADA	47.251	75.686
6.	NEGREȘTI-OAȘ	294.576	967.784
7.	CRUCIȘOR	494	-
	TOTAL	7.911.682	13.661.756

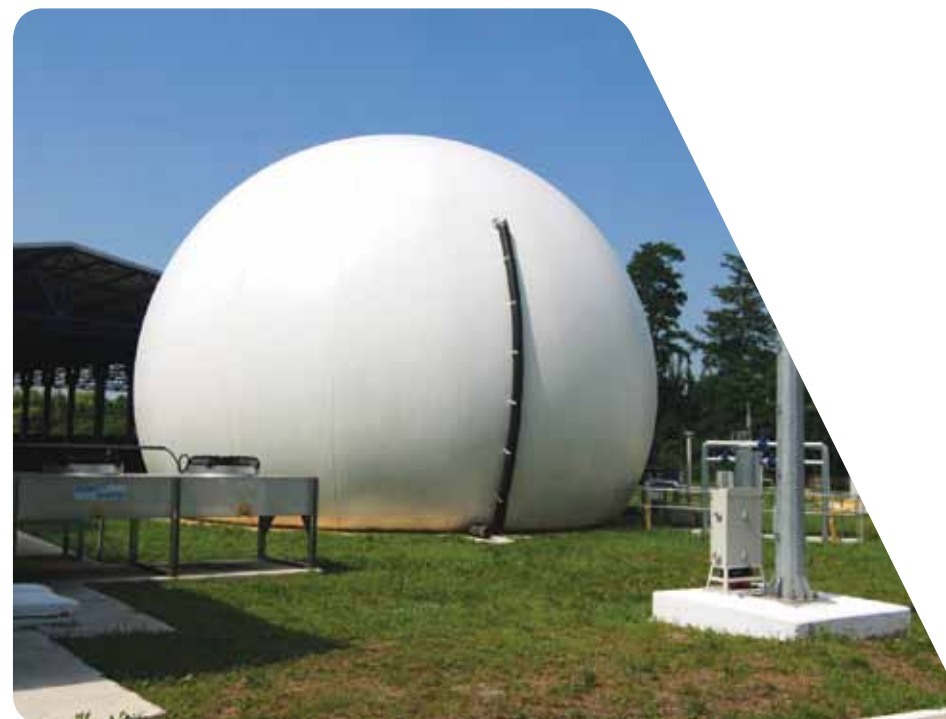



V. DESCRIEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

S.C. APASERV SATU MARE S.A. a avut în exploatare în anul 2013 următoarele sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare:

- sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din: mun. Satu Mare, mun. Carei, orașul Tășnad, orașul Negrești Oaș, orașul Arad, orașul Livada și comuna Crucișor.

- sistemele publice de alimentare cu apă din comunele: Odoreu, Păulești, Lazuri, Dorolț, Micula, Culciu, Vetiș, doba, Moftin, Berveni, Urziceni, Sanislău, Ciumești, Craidorolț, Halmeu, Turulung, Terebești, Orașu Nou, Botiz, Supur, Beltiug.

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

LOCALITATE DE OPERARE:
MUNICIPIUL SATU MARE

1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 60
 - capacitate totală instalată: 3240 mc/oră l/sec 900
 - capacitate exploatată: 1111 mc/oră

1.2 Stație de tratare:

- Amplasare Calea Odoreului, Mărtinești
- PIF anul 1971, reabilitată 2010



- Operațiuni tehnologice aerare, filtrare pentru demanganizare și deferizare, clorinare
- Capacitate instalată: 2160 mc/h
- Capacitate în exploatare: 1111 mc/h

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	200-1000	593	593					1971-1995	
2.	150-500	1895				1895		1971-1995	
3.	500-800	11145					PREMO 11145	1971-1995	
4.	100-300	721			721			1995-1997	
5.	300-800	6669		6669				2010	
Total		21023	593	6669	721	1895	11145		



1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	2.000	îngropat	Uzina de apa Martinesti
2.	5.500	îngropat	Uzina de apa Martinesti
3.	1.100	îngropat	Uzina de apa Martinesti
4.	1.600	îngropat	Uzina de apa Martinesti
5.	800	îngropat	Uzina de apa Martinesti
6.	10.000	semiîngropat	Uzina de apa Martinesti
7.	10.000	semiîngropat	Uzina de apa Martinesti
8.	5.000	suprateran	Retea distributie Satu Mare, str. Fagului nr. 11
9.	5.000	Suprateran	Retea distributie Satu Mare, str. Fagului nr. 11

1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii (hidrofor)

- Nr. stații pompare 2 (1 rezervă)
- Putere totală instalată: 770 kw
- Capacitate totală: 6648 mc/h
- Presiuni de lucru: 4 bar (atm.)
- Nr. stații ridicare presiune (hidrofor): 18
- Capacitate totală: 936 mc/h
- Presiuni de lucru 4-9 bar

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 – 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	122906	950	2090	40786	78335	745	19,41	14,34	40,56	25,69
2	100 - 300	73730	3060	8700	10195	51060	715	12,95	31,20	47,54	8,31
3	Peste 300	22771	4005	-	6636	4580	7550	29,14	26,63	44,23	-
Total		219407	8015	10790	57617	133975	9010	18,24	21,28	43,28	17,20

2. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE- EPURARE

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Canale colectoare

- Diametre min: 500/750 mm
max 900/1350 mm
- Materiale : beton
- Lungime totală 31,393 km

2.3. Stații pompare

- Nr. Stații 15

2.4. Rețele canalizare

- Diametre (mm) min 110 mm
max 800 mm
- Materiale beton, PVC, PE
- Lungime totală (ml) 195658,6 m
- Nr. cămine de racord (buc) 13199

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă 97,18% sunt racordați la sistemul de canalizare.

2.5. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 3240 mc/h
l/sec: 900
- capacitate în exploatare: 1035,28 mc/h
l/sec: 287,6

2.6 Laborator ape uzate:

- Nr. Laboratoare 1
- Nr. analize efectuate 2044 indicatori/an

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 45888 din care:
 - asociații de proprietari 183
 - gospodării individuale 13155- apartamente – individual 3284
 - agenți economici 1843
 - instituții publice 423

LOCALITATE DE OPERARE:

MUNICIPIUL CAREI**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ****1.1 Sursă:**

- Subterană:
 - nr. puțuri: 32
 - capacitate totală instalată: 792 mc/oră l/sec 220
 - capacitate exploatată: 357,8 mc/oră

1.2 Stație de tratare

- Amplasare: Uzina de apa Doba
 - PIF anul: 1974
 - Operațiuni tehnologice: aerare, filtrare, clorinare, pompare
 - Capacitate instalată 792 mc/h
Capacitate in exploatare 357,8 mc/h
- Obiectele componente ale stației de tratare sunt: treapta de aerare, treapta de filtrare, treapta de clorinare.

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	2500	C- tie zidita	GA Mun. Carei
2.	2500	C- tie zidita	GA Mun. Carei
3.	2500	C- tie zidita	GA Mun. Carei
4.	600	C- tie zidita	Uz. de Apa Doba

1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii (hidrofor)

- Nr. stații pompare 2
- Putere totală instalată: 555 kw
- Capacitate totală: 2880 mc/h
- Presiuni de lucru: 2,3 bar (atm.)
- Nr. stații ridicare presiune (hidrofor): 2
- Capacitate totală: 10 mc/h

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	500	1849				1849		1974	
2.	500	1286	1286				17143	1974	
3.	600	17143					PREMO	1974	
4.	200-400	3800				3800		1974	
5.	350-400	7103	7103					1974	
6.	600	2354					2354	1974	
Total		33535	8389			5649	19497	1974	

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	18715	6665		1095	10955			5,86		94,14
2	100 - 300	44325			6740	37585		5,63	9,38	30,20	54,79
3	Peste 300	2760				2310	450				100
Total		65800	6665		7835	50850	450	3,78	7,98	20,32	67,92





2. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE- EPURARE

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Stații pompare

- Nr. stații: 5
Putere electrică instalată 20 kw
- Parametrii de pompare: debit 22,5 mc/h
presiune: 24 mca

2.3. Rețele canalizare

- Diametre (mm) min 200 mm
max 100 mm
- Materiale: beton, azbo, fonta, PVC

- Lungime totală (ml): 75100 m
- Nr. cămine de racord (buc): 2822
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă
84,79% sunt racordați la sistemul de canalizare.

2.4. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 468 mc/h
l/sec: 130
- capacitate în exploatare: 373 mc/h
l/sec: 103,6

2.5 Laborator ape uzate:

- Nr. Laboratoare 1+ laborator ape uzate de
la Statia de Epurare Satu Mare.

Nr. analize efectuate: 1388 indicatori/an

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 9004 din care:
 - asociații de proprietari: 3
 - gospodării individuale: 3584
 - apartamente – individual: 4641
 - agenți economici: 673
 - instituții publice: 103

LOCALITATE DE OPERARE: ORAȘUL TĂȘNAD

1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 9
 - capacitate totală instalată:
123,48 mc/oră l/sec 34,3
 - capacitate exploatată: 42,72 mc/oră

1.2 Stație de tratare

Numai clorinare.

1.3 Rețele de transport + aducțiuni

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	150	1275				1275		1975	
2.	150	725		725				1975	
3.		9870			9870			2010	
Total		11870		725	9870	1275			



1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	300	Suprateran	St. de pomp.
2.	300	Suprateran	St. de pomp.
3.	50	Suprateran	St. de pomp.
4.	500	Castel de apa	Str. Pompierilor
5.	300	Subteran	Str. Viilor

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 - 5 %	5 - 15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	27506	3220		18886		5400	62,55	6,10	19,63	11,72
2	100 - 300	19250	3010	1300	2240	12700			11,63	72,72	15,65
3	Peste 300										
Total		46756	6230	1300	21126	12700	5400	36,7	8,38	41,51	13,32

1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii (hidrofor)

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 130 kw
- Capacitate totală: 320 mc/h
- Presiuni de lucru: 12–24 bar (atm.)
- Nr. stații ridicare presiune (hidrofor): –

2. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE- EPURARE

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Stații pompare

- Nr. stații: –

2.3. Rețele canalizare

- Diametre (mm) min 200 mm
max 300 mm

- Materiale: beton, azbo, fonta, PVC
- Lungime totală (ml): 13100 m
- Nr. cămine de racord (buc): 666

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă 49,40% sunt racordați la sistemul de canalizare.

2.4. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 72 mc/h
l/sec: 20
- capacitate în exploatare: 25,64 mc/h
l/sec: 7,12

2.5 Laborator ape uzate:

- Nr. Laboratoare 1+ laborator ape uzate de la Stația de Epurare Satu Mare.

Nr. analize efectuate: 2441 indicatori/an

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă: 24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 3566 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 2124
 - apartamente – individual: 1069
 - agenți economici: 259
 - instituții publice: 114



LOCALITATE DE OPERARE:

ORAȘUL ARDUD**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Subterană:

- nr. puțuri: 4
- capacitate totală instalată:
21,70 mc/oră l/sec 6,02
- capacitate exploatată: 19,06 mc/oră

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	500	beton	Ardud
2.	20	metalic	Baba Novac

1.2 Stație de tratare: –**1.3 Rețele de transport + aducțiune**

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	160	2765			2765			2006	
Total		2765			2765				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	20575			16775	3800		54,80	26,72		18,48
2	100 - 300	8675	700		5050	2925			58,21	41,79	
3	Peste 300										
Total		29250	700		21825	6725		38,55	36,06	12,39	13,00

1.6 Stații de pompă – stații de ridicare a presiunii (hidrofor)

- Nr. stații pompare: –

**2. SISTEMUL PUBLIC DE
CANALIZARE- EPURARE****2.1. Sistemul de canalizare:** unitar**2.2. Stații pompare**

- Nr. stații: 6

Putere electrică instalată 27,7 kW

- Parametrii de pompare:
-
- debit 36–126 mc/h

2.3. Rețele canalizare

- Diametre (mm) min 160 mm
-
- max 400 mm

- Materiale: beton, oțel, PVC

- Lungime totală (ml): 20900 m

- Nr. cămine de racord (buc): 621

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă 57,06% sunt racordați la sistemul de canalizare.



2.4. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 39,6mc/h
l/sec: 11
- capacitate în exploatare: 6,56 mc/h
l/sec: 1,8

2.5 Laborator ape uzate:

Analizele se efectuează la laboratorul Stației de Epurare Satu Mare.

Nr. analize efectuate: 204 indicatori/an

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 1201 din care:
 - asociații de proprietari: 14
 - gospodării individuale: 1095
 - apartamente – individual: 8
- agenți economici: 40
- instituții publice: 44

LOCALITATE DE OPERARE:

ORAȘUL LIVADA

1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 2
 - capacitate totală instalată:
35 mc/oră l/sec 9,7
 - capacitate exploatată: 6,06 mc/oră

1.2 Stație de tratare: La ora actuala nu functioneaza.

- Amplasare: Livada f.n.
- PIF anul: –
- Operațiuni tehnologice: denitrificare, sterilizare, clorinare
- Capacitate instalată: 20 mc/h

- Capacitate in exploatare: numai clorinare
6,06 mc/h

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	65	Hidrosfera	
2.	100	Turn de apă	

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.									
Total									

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	1400			1400						
2	100 - 300	3500			800	2700		11,42	11,42	77,16	
3	Peste 300										
Total		4900			1800	2700		8,16	36,73	55,11	

**1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii (hidrofor)**

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 5,5 kw
- Capacitate totală: 22 mc/h
- Presiuni de lucru: 4 bar (atm.)
- Nr. stații ridicare presiune (hidrofor): –

2. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE- EPURARE**2.1. Sistemul de canalizare:** divizor**2.2. Stații pompare**

- Nr. stații: 5
Putere electrică instalată: 5,5 kW
- Parametrii de pompare:
debit 60 mc/h

2.3. Rețele canalizare**Menajer:**

- Diametre (mm) min 250 mm
max 400 mm
- Materiale: beton, PVC
- Lungime totală (ml): 9700 m
- Nr. cămine de racord (buc): 405
- Nr. cămine control/vizitare (buc): 180

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă 127,97% sunt racordați la sistemul de canalizare.

2.4. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 64,8 mc/h
l/sec: 18
- capacitate în exploatare: 8,63 mc/h
l/sec: 2,4

2.5 Laborator ape uzate:

Analizele se efectuează la laboratorul Stației de Epurare Satu Mare.

- Nr. laboratoare: –
- Nr. analize efectuate: 592 indicatori/an

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 514 din care:
 - asociații de proprietari: 15
 - gospodării individuale: 404
 - apartamente – individual: 39
 - agenți economici: 31
 - instituții publice: 25

**LOCALITATE DE OPERARE:
ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ****1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ****1.1 Sursă:**

- De suprafață:
 - capacitate totală instalată:
666 mc/oră l/sec 185
 - capacitate exploatată: 144,8 mc/oră

1.2 Stație de tratare:

- Amplasare: Negrești-Oaș F.N.
- PIF anul: 1969 prima linie de tratare și 1988 a doua linie de tratare
- Operațiuni tehnologice: coagulare, decantare, filtrare, clorinare
- Capacitate instalată: 270 mc/h
Capacitate în exploatare: 144,8 mc/h

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	200	îngropat	stația de tratare
2.	200	îngropat	stația de tratare
3.	200	îngropat	stația de tratare
4.	200	îngropat	stația de tratare
5.	1000	îngropat	stația de tratare

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	400	11000	11000					1984	
2.	250	1500	1500					1969	
3.	320	2500	2500					1984	
4									
5									
Total		15000	15000						

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	8370	1820		6550				78,53		21,47
2	100 - 300	28594		2530	9514	16250	300	4,33	29,95	21,75	43,97
3	Peste 300										
Total		36964	1820	2530	16064	16250	300	3,35	40,95	16,82	38,88

1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii (hidrofor)

- Nr. stații pompare: –

2. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE- EPURARE

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Stații pompare

- Nr. stații: –

2.3. Rețele canalizare

Menajer:

- Diametre (mm) min 250 mm
max 400 mm
- Materiale: beton, PE
- Lungime totală (ml): 18915 m
- Nr. cămine de racord (buc): 1490
- Nr. cămine control/vizitare (buc): 382

Pluvial:

- Diametre (mm) min 400 mm
max 900 mm

- Lungime totală (ml): 11255 m
 - Nr. cămine control/vizitare (buc): 206
- Din totalul utilizatorilor de apă potabilă 58,92% sunt racordați la sistemul de canalizare.

2.4. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 270 mc/h
l/sec: 75
- capacitatea în exploatare: 110,48 mc/h
l/sec: 30,69

2.5 Laborator ape uzate:

Analizele se efectuează la laboratorul Stației de Epurare Satu Mare.

- Nr. laboratoare: 1
- Nr. analize efectuate: 1440 indicatori/an

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 2971 din care:
 - asociații de proprietari: 82
 - gospodării individuale: 2419
 - apartamente – individual: 262
 - agenți economici: 146
 - instituții publice: 62



LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA ODOREU**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –**1.4 Înmagazinare**

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.			
2.			

1.6 Laborator ape uzate:

Analizele se efectuează la laboratorul Stației de Epurare Satu Mare.

Nr. analize efectuate: 628 indicatori/an

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	200	4000				4000		1980	
2.									
Total		4000				4000			

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	10140	270		7770	2100			67,86		32,14
2	100 - 300	18463			11453	11453	2470		62,64		37,96
3	Peste 300										
Total		28603	270		19223	6640	2470		64,09		35,91

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 1343 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 1267

- apartamente – individual: 0
- agenți economici: 49
- instituții publice: 18



LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA MICULA**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –**1.3 Rețele de transport + aducțiune**

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	200	11403			11403			2009	
2.									
Total		11403			11403				

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	PIF (anul)	Periodicitatea igienizării (nr. zile)	Amplasare	Observații
1.	600	metalic	2009	365	GA Micula	

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	13580			13580			100			
2	100 - 300	4267			4267			100			
3	Peste 300										
Total		17847			17847			100			

1.6 Stații pompare

• Nr. stații pompare: 2
• Putere totală instalată: 22 kW (27,5 kW cu pompa de incendiu)

• Capacitate totală: 291 mc/h (309 mc/h cu pompa de incendiu)
• Presiuni de lucru: 2–4,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 60 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 46
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 3
 - instituții publice: 11



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA PĂULEȘTI

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	200	metalic	GA Ambud
2.	200	metalic	GA Amati

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 2
- Putere totală instalată: 14 kW
- Capacitate totală: 118 mc/h
- Presiuni de lucru: 2,6 – 3,5 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	180	2011			2011			2006	
Total		2011			2011				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	16602			16602			62,60	37,40		
2	100 - 300	18239			18239			1,9	98,10		
3	Peste 300										
Total		34841			34841			30,82	69,18		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 1288 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 1227
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 28
 - instituții publice: 33

LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA LAZURI**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –**1.4 Înmagazinare**

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	100	metalic	GA Lazuri
2.	100	metalic	GA Lazuri
3.	100	metalic	GA Lazuri
4.	100	metalic	GA Lazuri
5.	100	metalic	GA Noroieni
6.	100	metalic	GA Noroieni
7.	100	metalic	GA Noroieni

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 2
- Putere totală instalată: 66 kW
- Capacitate totală: 156 mc/h
- Presiuni de lucru: 4 – 6 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	110	6380			6380			2007-2009	
2.	160	5755			5755			2009	
3.	200	580			580			2009	
4									
5									
Total		12715			12715				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 – 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	4825			4825			86,12		13,88	
2	100 - 300	28610			28610			91,27		8,73	
3	Peste 300										
Total		33435			33435			90,52		9,48	

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă: 24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 881 din care:
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 14
 - instituții publice: 25
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 842



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA DOROLȚ

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	100	metalic	Dara
2.	100	metalic	Dorolt

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 2
- Putere totală instalată: 6,6 kW
- Capacitate totală: 66,53 mc/h
- Presiuni de lucru: 2 – 2,2 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	110	6476			6476			2008	
2.	110	1945			1945			2012	
3.	200	5079			5079			2008	
Total		13500			13500				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	15702			15702			49,67	50,33		
2	100 - 300	5698			5698			82,45	17,55		
3	Peste 300										
Total		21400			21400			58,57	41,43		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 874 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 828
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 19
 - instituții publice: 27

LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA VETIȘ

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.			

1.6 Stații pompare

• Nr. stații pompare: –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	110	194			194			2011	
Total		194			194				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 – 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100										
2	100 - 300	13865			13865			0,40	99,60		
3	Peste 300										
Total		13865			13865						

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă: 24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 597 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 562
- apartamente – individual: 0
- agenți economici: 19
- instituții publice: 16



LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA CULCIU**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a municipiului Satu Mare.

1.2 Stație de tratare: –**1.4 Înmagazinare**

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.			

1.6 Stații pompare

• Nr. stații pompare: –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	110	800			800			2011	
Total		800			800				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	1012			1012			100			
2	100 - 300	3233			3233			100			
3	Peste 300										
Total		4245			4245			100			

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 349 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 338

- apartamente – individual: 0
- agenți economici: 3
- instituții publice: 8

LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA SUPUR**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

- Subterană:
 - nr. puțuri: 5
 - capacitate totală instalată:
65,45 mc/oră l/sec 18,2
 - capacitate exploatată: 8,25 mc/oră

1.2 Stație de tratare: La ora actuală nu funcționează.

- Amplasare: Dobra f.n.
- PIF anul: 2005
- Operațiuni tehnologice: stație de clorinare
- Capacitate instalată: 24,48 mc/h
- Capacitate în exploatare: 2,46 mc/h

Stație de clorinare $Q_{tranzit} = 6,8$ l/s cu pompa dozatoare pentru soluție de hipoclorit de sodiu.

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	65	hidrosfera	Supuru de Jos
2.	75	beton	Secheresa
3.	350	metalic	Dobra

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	90	307			307			2005	
2.	125	1217			1217			2005	
Total		1524			1524				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	15689	5100		10349	240			56,40	14,61	28,99
2	100 - 300	6489			6484				76,48	23,52	
3	Peste 300										
Total		22173	5100		16833	240			62,27	17,25	20,48

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 11 kW
- Capacitate totală: 60 mc/h
- Presiuni de lucru: 4 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 902 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 833
 - apartamente – individual: 36
 - agenți economici: 12
 - instituții publice: 21



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA SANISLĂU

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 3
 - capacitate totală instalată:
43 mc/oră l/sec 11,94
 - capacitate exploatată: 10,7mc/oră

1.2 Stație de tratare:

- Nr. stații de tratare: 1
- Amplasare SANISLAU f.n.
- PIF anul 2004
- Operațiuni tehnologice deferizare, de-manganizare, clorinare
 - Capacitate instalată 42 mc/h
 - Capacitate în exploatare 10,7 mc/h

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	600	metalic	stația de tratare Sanislău

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	90	500			500			2004	
Total		500			500				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	17413			17413				100		
2	100 - 300	3193			3193				100		
3	Peste 300										
Total		20696			20696				100		

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 15 kW (19 kW cu pompa de incendiu)
 - Capacitate totală: 75 mc/h (93 mc/h cu pompa de incendiu)
- Presiuni de lucru: 3,3 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 707 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 680
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 15
 - instituții publice: 12



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA CIUMEȘTI

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție apă a localității Sanislău.

1.2 Stație de tratare: –

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.			

1.6 Stații pompare

• Nr. stații pompare: –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	160	980			980			2004	
Total		980			980				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 – 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	7805			7805				100		
2	100 - 300	595			595				100		
3	Peste 300										
Total		8400			8400				100		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 469 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 451
- apartamente – individual: 0
- agenți economici: 4
- instituții publice: 14



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA CRAIDOROLȚ

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 1
 - capacitate totală instalată:
17,28 mc/oră 1/sec 4,8
 - capacitate exploatată: 2,97 mc/oră

1.2 Stație de tratare:

Numai clorinare cu hipoclorit de sodiu.

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	100	metalic	
2.	65	hidrosfera	

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 6,6 kW
- Capacitate totală: 34,2 mc/h
- Presiuni de lucru: 1,3–5,5 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.									
Total									

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	6275			4575	1700		44,61	55,39		
2	100 - 300	1270			1270				100		
3	Peste 300										
Total		7545			5845	1700		37,10	62,90		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 209 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 202
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 3
 - instituții publice: 4

LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA HALMEU**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

- Subterană:
 - nr. puțuri: 2
 - capacitate totală instalată:
72 mc/oră 1/sec 20
 - capacitate exploatată: 4,62 mc/oră

1.2 Stație de tratare: 1

- Amplasare: Halmeu f.n.
- PIF anul: 2005
- Operațiuni tehnologice: deferizare, de-manganizare, clorinare
- Capacitate instalată 70,63 mc/h
Capacitate în exploatare 4,63 mc/h

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 15 kW (20,5 kW cu pompa de incendiu)
 - Capacitate totală: 115 mc/h (151 mc/h cu pompa de incendiu)
 - Presiuni de lucru: 3 bar (atm)
 - Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.									
Total									

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	900	metalic	G.A.

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 – 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	12926			12926			59,96	40,04		
2	100 - 300	9764			9764			50,88	49,12		
3	Peste 300										
Total		22690			22690			47,32	52,68		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 143 din care:

- asociații de proprietari: 6
- gospodării individuale: 104
- apartamente – individual: 0
- agenți economici: 6
- instituții publice: 27



LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA TURULUNG**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la stația de tratare Halmeu.

1.2 Stație de tratare: –**1.4 Înmagazinare**

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.			

1.6 Stații pompare

• Nr. stații pompare: –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	200	1942			1942			2006	
Total		1942			1942				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	9376			9376			54,51	45,49		
2	100 - 300	5072			5072			50,74	49,26		
3	Peste 300										
Total		14448			14448			53,19	46,81		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 334 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 297

- apartamente – individual: 0
- agenți economici: 7
- instituții publice: 30



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA TEREBEȘTI

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 1
 - capacitate totală instalată:
15,12 mc/oră l/sec 4,2
 - capacitate exploatată: 4,92 mc/oră

1.2 Stație de tratare: 1

- Amplasare: Gelu f.n.
- PIF anul: 2006
- Operațiuni tehnologice: stație clorinare
- Capacitate instalată 15,12 mc/h
Capacitate în exploatare 4,96mc/h

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	250	metalic	G.A.

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 8 kW
- Capacitate totală: 37 mc/h
- Presiuni de lucru: 3 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	200	4000			4000			2012	
2.	110	200			200			2012	
Total		4200			4200				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 – 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	3789			3789				100		
2	100 - 300	2689			2689				100		
3	Peste 300										
Total		6478			6478				100		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 224 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 213
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 4
 - instituții publice: 7



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA ORAȘU NOU

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 3
 - capacitate totală instalată:
25,92 mc/oră l/sec 7,2
 - capacitate exploatată: 8,73 mc/oră

1.2 Stație de tratare: 1

- Amplasare: Orașu Nou Vii f.n.
 - PIF anul: 2007
 - Operațiuni tehnologice: deferizare, clorinare
 - Capacitate instalată 23,51 mc/h
Capacitate în exploatare 8,73 mc/h.
- Stația de tratare este dimensionată pentru un debit de $Q_{\text{tranzit}} = 6,53 \text{ l/s} = 23,51 \text{ mc/h}$.

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	200	metalic	Orașu Nou Vii
2.	100	metalic	Prilog
3.	100	metalic	Remetea Oașului

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	90	250			250			2007	
2.	125	1667			1667			2007	
3.	110	3822			3822			2007	
4.	75	1810			1810			2007	
5.									
Total		7549			7549				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 - 5 %	5 - 15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	9843			9843				100		
2	100 - 300	4879			4879			20,29	79,71		
3	Peste 300										
Total		14722			14722			6,72	93,28		

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 2
- Putere totală instalată: 37 kW
- Capacitate totală: 40 mc/h
- Presiuni de lucru: 11,5 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă: 24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 435 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 400
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 11
 - instituții publice: 24

LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA DOBA**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Subterană:

- nr. puțuri: 1

- capacitate totală instalată:

7,5 mc/oră l/sec 2,08

- capacitate exploatată: 1,55 mc/oră

• Alte date: **parțial alimentată cu apă de la rețeaua de transport apă potabilă pentru municipiul Carei.**

1.2 Stație de tratare: 1

• Amplasare: Traian f.n.

• PIF anul: 2008

• Operațiuni tehnologice: stație clorinare

• Capacitate instalată 10 mc/h

Capacitate în exploatare 1,55 mc/h.

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	100	beton	G.A. Traian

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	110	650			650			2010	
Total		650			650				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	2800			2800				100		
2	100 - 300	10210			8080	2130		29,53	28,40	21,20	20,87
3	Peste 300										
Total		13010			10880	2130		23,17	43,81	16,64	16,38

1.6 Stații pompare

• Nr. stații pompare: 1

• Putere totală instalată: 6,6 kW

• Capacitate totală: 30 mc/h

• Presiuni de lucru: 4-5,5 bar (atm)

• Nr. ridicare presiune (hidrofor): -

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

• Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi

• Număr de utilizatori: Total 820 din care:

- asociații de proprietari: 0
- gospodării individuale: 782
- apartamente - individual: 0
- agenți economici: 8
- instituții publice: 30



LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA MOFTIN**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Subterană:

- nr. puțuri: 2
- capacitate totală instalată:
28 mc/oră 1/sec 7,8
- capacitate exploatată: 7,68 mc/oră

• Alte date: **parțial alimentată cu apă de la rețeaua de transport apă potabilă pentru municipiul Carei.**

1.2 Stație de tratare: -**1.4 Înmagazinare**

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	300	metalic	Sânmiclăuș
2.	65	hidrosferă metalică	Moftinu Mic
3.	65	hidrosferă metalică	Moftinu Mare

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	110	6314			6314			2006	
Total		6314			6314				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	22662	2922		17219	2521		6,06	56,77	36,51	0,66
2	100 - 300	9855			7575	2280			76,86	14,52	8,62
3	Peste 300										
Total		32517	2922		24794	4801		4,22	62,86	29,84	3,08

1.6 Stații pompare

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 12 kW
- Capacitate totală: 34,9 mc/h
- Presiuni de lucru: 3,5 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): -

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 1129 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 1084
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 12
 - instituții publice: 33



LOCALITATE DE OPERARE:

BERVENI**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție a municipiului Carei.

În timpul lucrărilor de reparații la podul de pe râul Crasna s-a utilizat forajul existent în localitatea Berveni.

1.2 Stație de tratare: -**1.6 Stații pompare: -****2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 423 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 417
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 0
 - instituții publice: 6

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	160	4542			4542			2004	
Total		4542			4542				

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	PIF (anul)	Periodicitatea igienizării (nr. zile)	Amplasare	Observații
1.						

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	13309			13309				100		
2	100 - 300	3829			3829				100		
3	Peste 300										
Total		17138			17138				100		



LOCALITATE DE OPERARE:

URZICENI**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

• Alte date: alimentată cu apă de la rețeaua de distribuție a municipiului Carei

1.2 Stație de tratare: -**1.6 Stații pompare:**

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 3 kW
- Capacitate totală: 7,88 mc/h
- Presiuni de lucru: 3,5 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): -

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 423 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 391
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 13
 - instituții publice: 19

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	160	4804			4804			2006	
Total		4804			4804				

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	100	metalic	Urziceni

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	10416	1990		6346	2080		3,84	20,51	75,65	
2	100 - 300	5301			5131	170			96,80	3,20	
3	Peste 300										
Total		15717	1990		11477	2250		2,55	46,24	51,21	

LOCALITATE DE OPERARE:

COMUNA BOTIZ**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ****1.1 Sursă:**

- Subterană:
 - nr. puțuri: 1
 - capacitate totală instalată:
20,16 mc/oră l/sec 5,6
 - capacitate exploatată: 17,91 mc/oră

1.2 Stație de tratare: 1

- Amplasare: Botiz f.n. • PIF anul: 2004
- Operațiuni tehnologice: filtrare pentru deferizare și demanganizare, clorinare
- Capacitate instalată 18 mc/h
Capacitate în exploatare 17,91 mc/h.

1.6 Stații pompare:

- Nr. stații pompare: 1
- Putere totală instalată: 22,5 kW
- Capacitate totală: 81 mc/h
- Presiuni de lucru: 1,5–6 bar (atm)
- Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.									
Total									

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	PIF (anul)	Periodicitatea igienizării (nr. zile)	Amplasare	Observații
1.	200	beton	2004	365	GA Botiz	

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 - 5 %	5 - 15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	8826			8826			27,93	72,07		
2	100 - 300	7874			7874			49,36	50,64		
3	Peste 300										
Total		16700			16700			38,03	61,97		

**2. DATE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE**

- Program de furnizare apă potabilă:
 - gospodării individuale: 606
 - apartamente – individual: 0
- Număr de utilizatori: Total 630 din care:
 - agenți economici: 12
 - instituții publice: 12
 - asociații de proprietari: 0



LOCALITATE DE OPERARE:
COMUNA CRUCIȘOR

**1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ**

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 2
 - capacitate totală instalată:
20,16 mc/oră 1/sec 5,6
 - capacitate exploatată: 6,72 mc/oră

1.2 Stație de tratare: 1

- Amplasare: Iegheriste F.N.
- PIF anul: 2011
- Operațiuni tehnologice: filtrare pentru defierizare și demanganizare, clorinare
 - Capacitate instalată 20,16 mc/h
 - Capacitate în exploatare 6,72 mc/h.

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	Amplasare
1.	400	semiingropat	Gospodaria de apa Iegheriste
2.	200	semiingropat	Gospodaria de apa Crucisor
3.	300	semiingropat	Gospodaria de apa Poiana Codrului
4.	200	semiingropat	Gospodaria de apa Poiana Codrului

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.	180	4950			4950			2011	
2.	160	3150			3150			2011	
3.	110	310			310			2011	
Total		8410			8410				

1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	2400			2400			100			
2	100 - 300	11495			11495			100			
3	Peste 300	-									
Total		13895			13895			100			

1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii (hidrofor):

- Nr. stații pompare 1
- Putere totală instalată 27 kw
- Capacitate totală 60,5 mc/h
- Presiuni de lucru 4-7,5 bar (atm.)
- Nr.stații ridicare presiune(hidrofor) 0
- Capacitate totală - mc/h Presiuni de lucru - bar

**2. SISTEMUL PUBLIC DE
CANALIZARE- EPURARE**

2.1. Sistemul de canalizare: divizor

2.2. Stații pompare

- Nr. stații: 9
Putere electrică instalată 1,2 kW
- Parametrii de pompare:
debit 20 mc/h/stație
presiune mică



2.3. Rețele canalizare

- Diametre (mm) min 110 mm
max 315 mm
- Materiale: PE, PVC
- Lungime totală (ml): 9510 m
- Nr. cămine de racord (buc): 92

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă 30% sunt racordați la sistemul de canalizare.

2.4. Stația de epurare a apelor uzate

- capacitatea instalată: 14,58 mc/h
l/sec: 4,05
- capacitate în exploatare: 3,6 mc/h
l/sec: 1

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi
- Număr de utilizatori: Total 433 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 479
 - apartamente – individual: 102
 - agenți economici: 29
 - instituții publice: 12

LOCALITATE DE OPERARE: GHIRISA - COMUNA BELTIUG

1. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

1.1 Sursă:

- Subterană:
 - nr. puțuri: 1
 - capacitate totală instalată:
12 mc/oră l/sec 3,33- capacitate ex-
ploatată: 0,07 mc/oră

1.2 Stație de tratare: 1

- Amplasare: Ghirisa F.N.
- PIF anul: 2011
- Operațiuni tehnologice: filtrare pentru de-ferizare și demanganizare, clorinare
- Capacitate instalată 0,014 mc/h
- Capacitate în exploatare 0,07 mc/h.

1.3 Rețele de transport + aducțiune

Nr. crt.	Dn conductă (mm)	Lungime (m)	Material conductă					PIF anul	Observații
			Oțel	Fontă	PE	Azbociment	Alte mat.		
1.									
Total									

1.4 Înmagazinare

Nr. crt.	Capacitate rezervor (mc)	Tip rezervor	PIF (anul)	Periodicitatea igienizării (nr. zile)	Amplasare	Observații
1.	100	Tip POLSTIF semiingropat	2011	365	Gospodaria de apa	
2	100	Tip POLSTIF semiingropat	2011	365	Gospodaria de apa	



1.5 Rețele de distribuție

Nr.crt	Dn (mm)	Lungime (m)	Material					Vechime rețele (ani)			
			OL	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	0 -5 %	5 -15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	20 - 100	-									
2	100 - 300	6568			6568			100			
3	Peste 300	-									
Total		6568			6568			100			

2. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Program de furnizare apă potabilă:
24 ore/zi

- Număr de utilizatori: Total 6 din care:
 - asociații de proprietari: 0
 - gospodării individuale: 2
 - apartamente – individual: 0
 - agenți economici: 0
 - instituții publice: 4

1.6 Stații de pompare – stații de ridicare a presiunii(hidrofor):

- Nr. stații pompare 1
- Putere totală instalată 55 kw
- Capacitate totală 27mc/h
- Presiuni de lucru 4,4-6,9 bar (atm.)
- Nr.stații ridicare presiune(hidrofor) 0
- Capacitate totală - mc/h
- Presiuni de lucru - bar



VI. SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A S.C. APASERV SATU MARE S.A. PE ANUL 2013

În cursul anului 2013, S.C. APASERV SATU MARE S.A. și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă în valoare de 41.469.255 lei, cu un număr mediu de 433 salariați.

Situația economico-financiară la sfârșitul anului 2013 se prezintă astfel:

Venituri totale 43.684.767 lei din care:

1. Venituri din activitatea de bază (apă-canal) 39.483.163 lei, pe aglomerări, din care:

➤ Satu Mare	28.763.978,96 lei
➤ Carei	4.959.758,89 lei
➤ Tășnad	1.229.055,43 lei
➤ Ardud	342.343,48 lei
➤ Livada	218.184,38 lei
➤ Negrești-Oaș	1.459.681,27 lei
➤ Comune	2.510.160,30 lei

2. Venituri din lucrări executate și servicii 1.944.089 lei:


➤ Satu Mare	434.329,59 lei
➤ Carei	70.562,21 lei
➤ Tășnad	2.064,64 lei
➤ Negrești Oaș	17.286,24 lei
➤ Comune	37.027,94 lei

- Din fondul I.I.D. 1.382.818,59 lei
- 3. Venituri financiare 20.881 lei**
- 4. Venituri din alte activități (PIU, majorări, alte venituri din exploatare, refecturări, vânzări etc.) 2.236.635 lei**

Cheltuielile totale de 41.008.149 lei.

Astfel, unitatea reușește să realizeze un **profit net** în valoare de 2.231.348 lei. În B.V.C. al anului 2013, cu modificările ulterioare, a fost prevăzut un profit net de 1.415.000 lei.

Rata **profitului net** raportat la cifra de afaceri realizată este de 5,38 %, iar **rentabilitatea economică** (profit net/cheltuieli totale) de 5,44%.

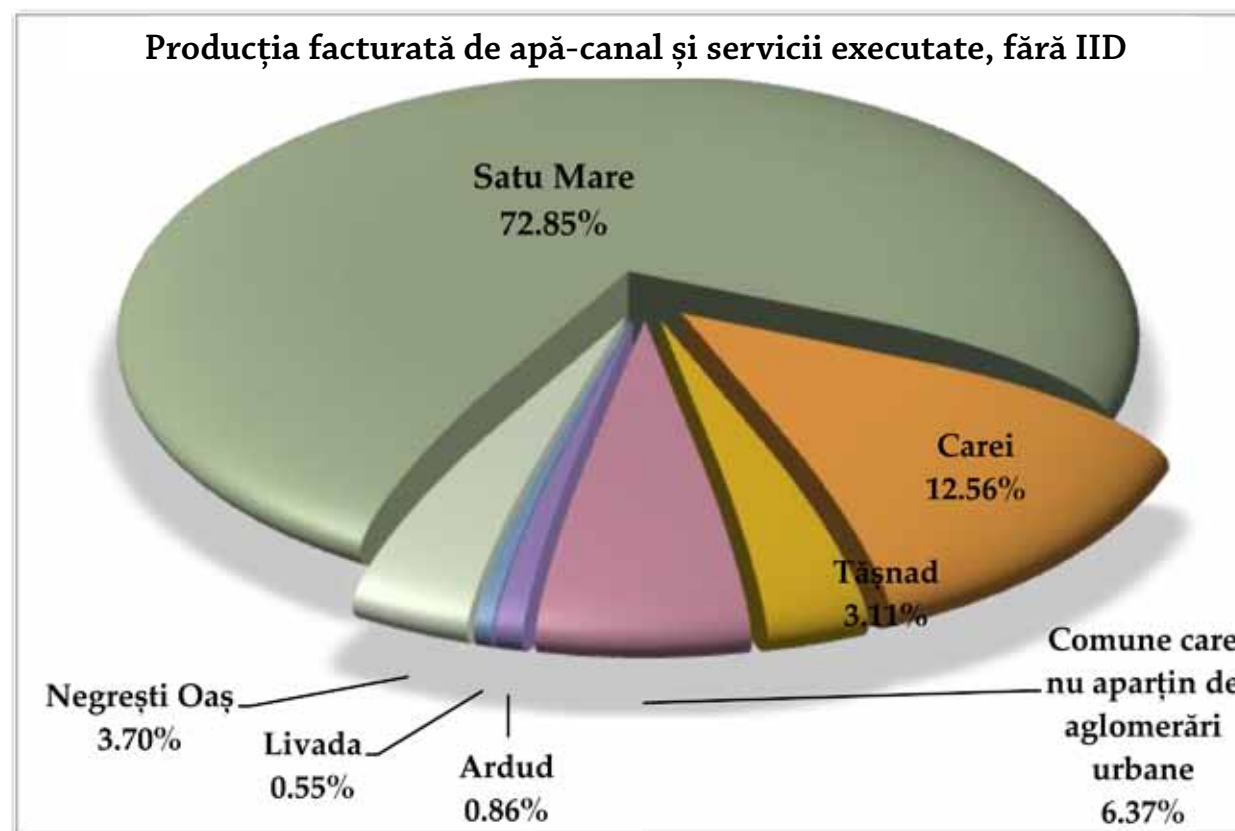





INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	u/m	Realizări 2011	Realizări 2012	Realizări 2013
1.	Venituri totale	lei	36.730.170	38.460.505	43.684.767
2.	Cheltuieli totale	lei	35.709.086	37.245.483	41.008.149
3.	Profit (+) , Pierderi(-)	lei	+897.170	+1.021.850	+2.676.618
4.	Nr.mediu personal	nr.	417	419	433
5.	Productivitatea muncii	lei	88.082	91.791	100.889
6.	Fond total salarii(salarii brute)	lei	10.701.165	11.327.964	12.738.709
7.	Câștig mediu lunar	lei	2.139	2.253	2.452
8.	Pondere salariilor în chelt.	%	29,97	30,41	31,06
9.	Rata profitului (profit/VEN.T.)	%	2,44	2,66	6,13
10.	Cheltuieli la 1000 lei venit	lei	972	968	939
11.	Rentabilitate (profit/CH.T.)	%	2,51	2,74	6,53

* datele pentru anul 2013 sunt preliminate

Nivelul indicatorilor economico-financiari realizați în anul 2013 comparativ cu realizările anilor 2011 și 2012 din bugetul activității generale:

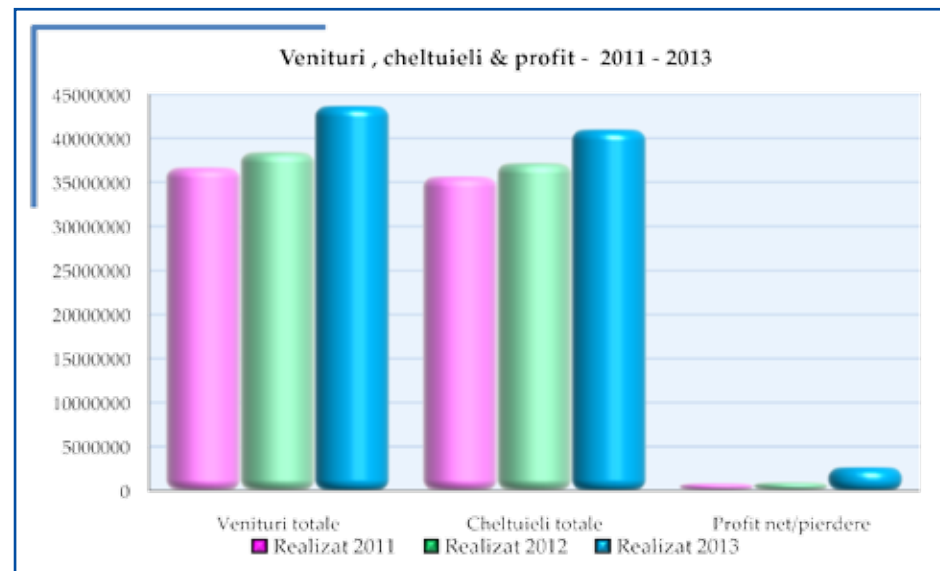

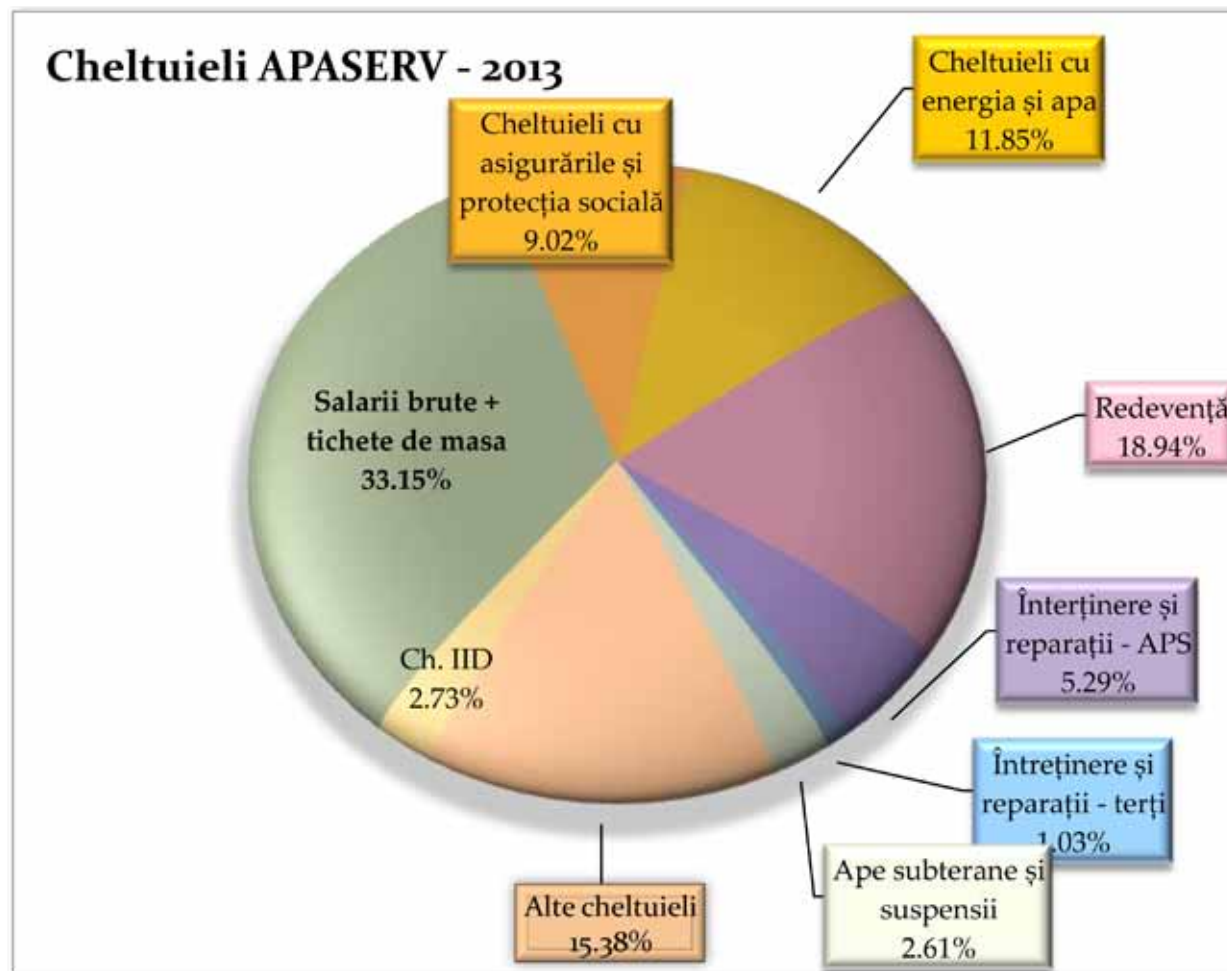

Activitatea economică și financiară pe anul 2013 este considerată corespunzătoare, ținând cont de contextul economic ce se menține și pe parcursul anului 2013.

VII. INVESTIȚII REALIZATE DIN FONDUL I.I.D. PE ANUL 2013 ÎN JUDEȚUL SATU MARE

În municipiul Satu Mare s-au realizat:

- extinderi rețele de apă, pe o lungime totală de **2834 m** (pe străzile Amațului, Bercu Mare, A. Odobescu, Azuga)
- branșamente de apă **95 buc.**
- contorizări **44 ap.**
- înlocuiri branșamente **84 buc.**
- extinderi rețele de canalizare pe o lungime totală de **2964 m.** (pe străzile Curtuiuş, Busuiocului, Lucian Blaga, Locomotivei)
- racorduri de canalizare **36 buc.**
- guri de scurgere **45 buc.** și cămine canal **37 buc.**
- reparații canalizare **123 m.**

Valoarea totală în municipiul Satu Mare: 897.241,56 lei.

În orașul Carei s-au realizat:

- amenajare stații hidrofoare **1 buc.**
- reparații conductă aducțiune **97 m.**
- branșamente de apă **6 buc.**

Valoarea totală: 9.269,13 lei

În orașul Tășnad s-au realizat:

- reabilitare rețele de apă, pe o lungime totală de **168 m** (între puțuri și Stația de pompare)
- contorizări branșamente **100 buc.** (în satele Sărăuad, Cig, Valea Morii)



Valoarea totală : 29.599,15 lei.

În orașul Negrești-Oaș s-au realizat:

- extinderi rețele de apă, pe o lungime totală de **1239 m** (pe str. Vrăticeșel)

- contorizări **400** apartamente

Valoarea totală : 380.610,41 lei

În orașul Livada s-au realizat:

- branșamente de apă **8 buc.**

- racorduri de canalizare **19 buc.**

Valoarea totală : 4.655,84 lei

În orașul Arad s-au realizat:

- extinderi rețele de apă, pe o lungime totală de **475 m.**

- branșamente de apă **25 buc.**

- racorduri de canalizare **24 buc.**

Valoarea totală : 20.026,81 lei

Valoarea totală la orașe : 524.161,34 lei

La comune s-au realizat:

- extinderi rețele de apă, pe o lungime totală de **25.216 m.** (în comunele Batarci-297 m, Șandra-3756 m, Giungi- 5743 m, Culciu – 2175 m, Halmeu- 1980 m, Orașu Nou -990 m, Soconzel – 990 m, Săuca – 352 m, Păulești – 1409 m, Tiream – 3960 m, Turulung – 3564 m.)

- extinderi rețele de canalizare pe o lungime totală de **400 m** (Supuru de Sus)

- branșamente de apă **1.443 buc**

- racorduri canal **13 buc.**

Valoarea totală : 839.069,38 lei

Astfel în județul Satu Mare s-au realizat total :

- Rețele de apă – 29.932 m

- Rețele de canalizare – 3.364 m

- Branșamente – 1.577 buc

- Racorduri canal – 92 buc.

- Contorizări apartamente - 544 buc.

- Guri de scurgere 45 buc. și cămine canal 37 buc.

- Reparații conductă de apă – 128 m

- Reparații conductă canalizare – 123 m

Valoarea totală a lucrărilor : 2.260.472,28 lei

În vederea realizării acestor lucrări s-au elaborat un număr de **11 documentații tehnice:**

- **pentru extindere rețele de apă 10 buc, din care :**

- Satu Mare - 3 buc.

- Orașe- 2 buc. (Mădăras, Negrești)

- Comune- 5 buc. (Culciu Mare, Șandra, Giungi, Păulești, Halmeu, Orașu Nou, Săuca)

- pentru extindere rețele de canalizare 1 buc, din care :

- Comune 1 buc.(Supuru de Sus)

În cursul anului 2013 au mai fost elaborate :

- **1244 buc. documentații tehnice** de autorizare pentru branșamente de apă și racorduri de canalizare din care : Satu Mare 158 buc.; Orașe -101 buc.; Comune, sate - 985 buc.



VIII. INVESTIȚII COFINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE



Investiții implementate prin programul IPSA

În perioada 2002-2010 SC APASERV SATU MARE SA a implementat cu succes proiectul „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu Mare”, cofinanțat prin programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Astfel au fost realizate investiții pentru:

- Reabilitarea sistemului de furnizare a apei brute în municipiul Satu Mare (aprox. 6 km de conductă magistrală nouă, 31 de puțuri reechipate, 15 de puțuri reforate și reechipate), în valoare de 4.008.609,67 euro
- Reabilitarea stației de tratare a apei potabile de la Mărtinești, în valoare de 5.662.805,37 euro
- Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate în municipiul Satu Mare, în valoare de 11.229.931,63 euro
- Reabilitarea sistemului de canalizare (aprox. 13 km) și a 7 stații de pompare a ape-


lor uzate în municipiul Satu Mare, în valoare de 6.940.970,98 euro

Investiții în curs de implementare din fondul de coeziune prin programul operațional sectorial de mediu 2007-2013

În anul 2013 SC APASERV SATU MARE SA a continuat implementarea proiectului major de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat prin Fondul de Coeziune, în cadrul

Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013, având o valoare de 433,5 milioane de lei (fără TVA).

Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 78,5% din valoarea proiectului, cea a Guvernului României 12%, a autorităților locale din aria proiectului 1,84%, iar restul de 7,66% este suportat de SC APASERV SATU MARE SA printr-un credit bancar obținut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

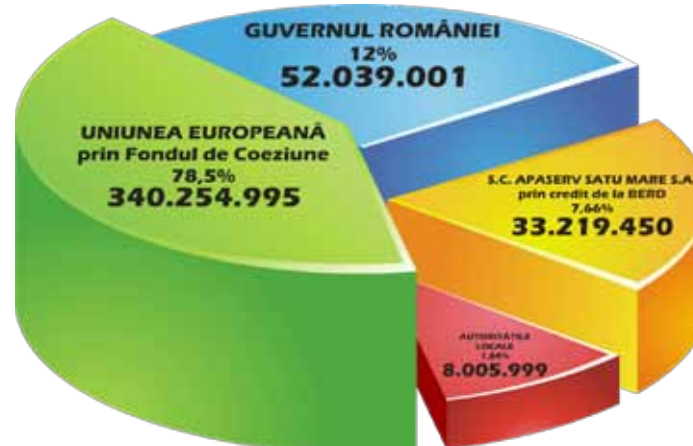



DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIV


Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, contribuind la îndeplinirea obiectivelor POS Mediu și Axei prioritare I - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată, până în 2015. Gradul de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91%, iar 95% din populație va fi conectată la rețeaua de apă potabilă și va avea acces la surse sigure de apă, reprezentând un număr suplimentar de 14.810 locuitori conectați la un sistem sigur de alimentare cu apă potabilă.

SCOP

Implementarea Proiectului urmărește:

- Respectarea Directivelor UE în domeniul alimentării cu apă, colectării și tratării apei uzate;
- Creșterea gradului de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă și canalizare în localitățile incluse în proiect;
- Îmbunătățirea calității vieții populației

din zona de acoperire a proiectului, prin furnizarea unor servicii sigure și eficiente de apă potabilă și canalizare.

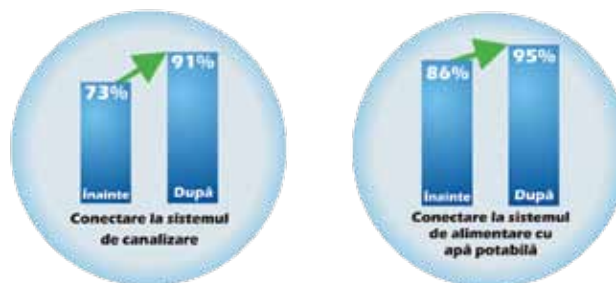

CONTRACTE

Proiectul cuprinde 19 contracte sectoriale:

- 1 contract de furnizare echipamente;
- 3 contracte de servicii;
- 15 contracte de lucrări.

LOCALITĂȚI

În cadrul acestui proiect, de o importanță deosebită pentru județul Satu Mare, vor beneficia 186.000 de locuitori din următoarele 14 localități: Municipiul Satu Mare, Botiz, Lazuri, Păulești, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Foieni, Căpleni, Negrești Oaș, Tășnad,

Livada, Ardud, Mădăras.



BENEFICII

- Peste 95% din populația aflată în zonele unde se derulează proiectul va avea acces la servicii moderne de furnizare a apei potabile și canalizare, la standarde europene;
- Poluarea și efectele negative asupra mediului vor scădea semnificativ pe raza județului Satu Mare;
- Apele râurilor din județul Satu Mare vor fi mai curate, ca rezultat al lucrărilor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii.



DESCRIEREA INVESTIȚIILOR

SATU MARE

- ✓ Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate;
- ✓ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 7,3 km;
- ✓ Reabilitarea rețelei de canalizare cu aproximativ 15 km.

CAREI

- ✓ Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și a frontului de captare a apei din localitatea Doba:
 - Reabilitarea și echiparea a 11 puțuri existente pentru captarea apei;
 - Reforarea și echiparea a 5 puțuri noi pentru captarea apei;
 - Conectarea la sistemul SCADA a puțurilor pentru captarea apei;
 - Reabilitarea stației de tratare a apei potabile;
- ✓ Reabilitarea a 23,6 km conductă de aducțiune între localitățile Doba și Carei;
- ✓ Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 3,3 km;

- ✓ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 8,5 km;
- ✓ Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 16,3 km;
- ✓ Reabilitarea rețelei de canalizare cu aproximativ 7,8 km;
- ✓ Construirea a 2 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a aproximativ 800 m conductă sub presiune aferente stațiilor de pompare a apelor uzate.

NEGREȘTI OAȘ

- ✓ Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Negrești Oaș și captărilor din Valea Rea, Valea Albă și Râul Tur;
- ✓ Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate;
- ✓ Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești Oaș:
 - Reabilitarea a aproximativ 2,7 km conductă de aducțiune din Valea Rea-DN Huta Certeze;
 - Reabilitarea a aproximativ 2,5 conductă de aducțiune din Valea Albă-DN Certeze;
 - Reabilitarea a aproximativ 1 km conductă de aducțiune de la captare Tur până la stația de tratare a apei potabile din orașul Negrești Oaș;
- ✓ Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 22,1 km;

- ✓ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 3,2 km;
- ✓ Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 20,2 km;
- ✓ Reabilitarea rețelei de canalizare cu aproximativ 2 km;
- ✓ Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a 1,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

TĂȘNAD

- ✓ Reabilitarea stației de tratare a apei potabile;
- ✓ Construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate;
- ✓ Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 6,5 km;
- ✓ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 6,6 km;
- ✓ Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 16,7 km;
- ✓ Reabilitarea rețelei de canalizare cu aproximativ 4,4 km;
- ✓ Construirea a 5 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a 1,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.



ARDUD

- ✓ Construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate;
- ✓ Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 8,4 km;
- ✓ Construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a 3,3 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

LIVADA

- ✓ Construirea unei stații noi de tratare a apei potabile;
- ✓ Construirea și echiparea a 3 noi puțuri de captare a apei;
- ✓ Construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate;
- ✓ Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 18,5 km;
- ✓ Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 12,5 km;
- ✓ Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a 980 m conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

PĂULEȘTI ȘI AMBUD

- ✓ Construirea a 10,6 km rețea de canalizare;
- ✓ Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a 360 m conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

ODOREU

- ✓ Construirea a aproximativ 17,8 km rețea de canalizare;
- ✓ Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a aproximativ 3,9 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

LAZURI

- ✓ Construirea a aproximativ 13 km rețea de canalizare;
- ✓ Construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a aproximativ 4 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

FOIENI

- ✓ Construirea a aproximativ 10 km rețea de canalizare;
- ✓ Construirea a 2 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a aproximativ 6 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

BOTIZ

- ✓ Construirea a aproximativ 14 km rețea de canalizare;
- ✓ Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a aproximativ 4,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

CĂPLENI

- ✓ Construirea a aproximativ 11 km rețea de canalizare;
- ✓ Construirea unei stații de pompare a apelor uzate;
- ✓ Construirea a aproximativ 2,1 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.

STADIUL CONTRACTELOR

Până în 31 decembrie 2013, SC APASERV SATU MARE SA a semnat 10 contracte sectoriale după cum urmează:

Beneficiar: SC APASERV SATU MARE SA

Denumire proiect: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Cod proiect : CCI 2009 RO 161 PR 009

Durata de implementare : 2011 – 2015

Valoare (lei la data semnării): 128.053.732,65 lei (fără TVA)

Nr.	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică (lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Data de începere (ordinul de începere)	Data finală (fără PND)	Plăți efectuate fără TVA (lei)	Rest de plată fără TVA (lei)	Stadiul implementării	
										Fizic %	Valoric %
1	SM-CT-01 Achiziția de autospeciale combinate spălător-vidanșor	1.962.166,00	1.575.000,00	Furnizare	20.12.2013	20.12.2013	19.09.2014	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
	Denumire Contractor: SC CEFIN TRUCKS SRL										
2	SM-CS-01 Servicii de asistență tehnică pentru achiziții și managementul proiectului	18.662.180,00	9.101.193,21	Servicii	17.04.2012	02.05.2012	30.06.2015	3.920.446,40	5.180.746,81	59,3	43,08
	Denumire Contractor: Asocierea SC LOUIS BERGER SRL și SC CONFORT DESIGN SRL										
3	SM-CS-02 Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor	13.816.244,00	6.190.385,88	Servicii	09.10.2012	30.10.2012	29.09.2015	756.044,40	5.434.341,48	16,65	12,21
	Denumire Contractor: CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.										
4	SM-CS-03 Servicii de auditare a Proiectului	542.153,00	154.800,00	Servicii	20.11.2013	20.12.2013	19.11.2015	0,00	154.800,00	0,00	0,00
	Denumire Contractor: SC KPMG AUDIT SRL										



Nr.	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică (lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Data de începere (ordinul de începere)	Data finală (fără PND)	Plăți efectuate fără TVA (lei)	Rest de plată fără TVA (lei)	Stadiul implementării	
										Fizic %	Valoric %
5	SM-CL-01 Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din Satu Mare	26.097.305,00	22.605.838,24	Lucrări (proiectare și execuție)	13.11.2012	27.12.2012	26.10.2014	1.506.750,00	21.099.088,24	12,60	6,67
	Denumire Contractor: Asocierea SC 3T CONSTRUCT SRL - STULZ PLANAQUA GmbH										
6	SM-CL-02 Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba	14.123.573,00	13.328.038,25	Lucrări (proiectare și execuție)	17.04.2012	02.05.2012	30.06.2015	3.920.446,40	5.180.746,81	59,3	43,08
	Denumire Contractor: ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA										
7	SM-CL-03 Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Negrești Oaș, reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Tășnad, și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Livada	21.942.424,00	-	Lucrări (proiectare și execuție)	-	-	-	-	-	-	-
8	SM-CL-04 Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada	16.313.412,00	15.201.593,47	Lucrări (proiectare și execuție)	31.10.2013	11.12.2013	10.03.2015	0,00	15.201.593,47	0,00	0,00
	Denumire Contractor: Asocierea SC INTERFRIGO LOGISTICS SRL - SC EDAS EXIM SRL										
9	SM-CL-05 Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud	20.483.092,00	19.111.315,72	Lucrări (proiectare și execuție)	17.05.2013	01.07.2013	31.03.2015	1.426.350,00	17.684.965,72	10,00	7,46
	Denumire Contractor: Asocierea SC 3T CONSTRUCT SRL - STULZ PLANAQUA GmbH										



Nr.	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică (lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Data de începere (ordinul de începere)	Data finală (fără PND)	Plăți efectuate fără TVA (lei)	Rest de plată fără TVA (lei)	Stadiul implementării	
										Fizic %	Valoric %
10	SM-CL-06 Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad	5.540.731,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-
11	SM-CL-07 Reabilitarea și extinderea rețelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare	35.482.267,00	21.900.000,00	Lucrări (execuție)	30.12.2013	14.02.2014	13.05.2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Denumire Contract: Asocierea SC DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL - SC SILCOMPRESS SRL - ZEMPLENKO KELET MAGYARORSZAGI EPITOIPARI FOVALLALKOZO ES BANYASZATI KFT											
12	SM-CL-08 Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud	29.288.421,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-
13	SM-CL-09 Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foiene	41.584.574,00	18.885.567,88	Lucrări (execuție)	07.03.2012	17.04.2012	17.02.2014	4.919.282,96	13.966.284,92	42,62	26,05
Denumire Contract: Asocierea SC DOMINIUM SRL & SC SAMCIF SRL											
14	SM-CL-10 Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba-Carei	26.461.579,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-
15	SM-CL-11 Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în Căpleni	42.330.519,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-



Nr.	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică (lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Data de începere (ordinul de începere)	Data finală (fără PND)	Plăți efectuate fără TVA (lei)	Rest de plată fără TVA (lei)	Stadiul implementării	
										Fizic %	Valoric %
16	SM-CL-12 Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș	6.752.013,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-
17	SM-CL-13 Lucrări de construcție și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș	39.350.399,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-
18	SM-CL-14 Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în Livada	22.318.234,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-
19	SM-CL-15 Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad, și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Ardud	37.010.578,00	-	Lucrări (execuție)	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FIZICI TOTALI AI PROIECTULUI până la data de 31.12.2013 (conform cu Ordinul de Finanțare a Proiectului)

Indicator	UM	Cantitate Conform Ordinului de Finanțare	Cantitate Realizată la data de 31.12.2013	Rest de realizat UM	Stadiu fizic realizat %
Apă potabilă					
Reabilitarea captărilor din sursă de suprafață	nr	3	0	3	0
Foraje noi și reabilite	nr	19	0	19	0
Reabilitare rețele de aducțiune	km	27,3	0	27,3	0
Extindere și reabilitare rețele de distribuție	km	80	0	80	0
Stații de pompare noi și reabilite	nr	3	0	3	0

Indicator	UM	Cantitate Conform Ordinului de Finanțare	Cantitate Realizată la data de 31.12.2013	Rest de realizat UM	Stadiu fizic realizat %
Stații de tratare și de clorinare noi și reabilitate	nr	4	0	4	0
Rezervoare reabilitate	nr	4	0	4	0
Sisteme SCADA	nr	3	0	3	0
Apa uzată					
Extindere rețele de canalizare	km	175,2	31,51	144,05	17,78
Reabilitare rețele de canalizare	km	27,1	0	27,1	0
Stații de pompare ape uzate noi și reabilitate	nr	46	0	46	0
Stații de epurare noi și modernizate (155 000 p.e., 15 000 p.e., 10 000 p.e., 6 000 p.e. and 5 000 p.e.)	nr	5	0,02	4,98	2,00

Pentru mai multe detalii despre Proiectul „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare**” vă rugăm să accesați pagina web a Proiectului, disponibilă la adresa www.apaservsm.ro/posmediu.

IX. RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Marcarea evenimentului "Ziua Mondială a Apei" - 22 martie

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a organizat o serie de manifestări pentru marcarea evenimentului.

Astfel, la Uzina de apă Mărtinești și la Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare s-a organizat Ziua Porților Deschise. Apro-

ximativ 500 de preșcolari și elevi din municipiu și comunele din județ au vizitat cele două obiective. Prin programele propuse S.C. APASERV SATU MARE S.A. a oferit posibilitatea sătmarenilor de a avea o privire de ansamblu despre apa potabilă, despre procesul de captare până la ajungerea ei la robinet și despre epurarea apelor uzate. Astfel, vizitatorii au avut posibilitatea de a afla detalii despre alimentarea cu apă a municipiului Satu Mare.

Cu această ocazie au avut loc diverse prezentații ale obiectivelor societății, împărțindu-se





vizitatorilor materiale promoționale: caiete, pixuri, pliante, broșuri. Menționăm că în tot cursul anului, Uzina de apă Mărtinești a fost vizitată de peste 1200 preșcolari, elevi și studenți din județul Satu Mare.

În calitate de furnizor de apă, S.C. APASERV SATU MARE S.A. consideră că este foarte important să se facă cunoscute activitățile pe care le desfășoară și să acorde o atenție deosebită procesului de educare a noii generații cu privire la atitudinea față de apa potabilă.

De asemenea, tot la Uzina de apă Mărtinești a avut loc o Conferință de Presă organizată pentru marcarea acestui eveniment, la care au participat alături de jurnaliști și autorități locale, dl. primar Coica Dorel, dl. viceprimar Roca Radu și city managerul Băbuț Dan.

S.C. APASERV SATU MARE S.A. a participat la EXPO Fabricat în Satu Mare

Asociația Economică Germano-Română (AEGR) – Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverein (DRW) Satu Mare în parteneriat cu Camera Meșteșugarilor Satu Mare, cu susținerea Primăriei Municipiului Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare a organizat la Hala Piața REX, în perioada 17-19 mai 2013, evenimentul EXPO – 2013 „Fabricat în Satu Mare” ediția a IV-a.

S.C. APASERV SATU MARE S.A. a participat pentru a patra oară la această expoziție, având un stand unde s-au făcut prezentări despre ac-

tivitatea operatorului regional de apă-canal și investițiile derulate/cuprinse în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată din cadrul proiectului. “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”

S.C. APASERV SATU MARE S.A. a participat la EXPO APA România, organizat la București

În perioada 10-12 iunie 2013, o delegație din partea S.C. APASERV SATU MARE S.A. a participat la Expo Apa România - expoziție internațională specializată în domeniul alimentării cu apă, canalizării și epurarea apelor uzate. Acest eveniment a fost organizat la Palatul Parlamentului București, unde au avut loc seminarii și consfătuiri. Activitatea societății și investițiile în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată cuprinse în proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” au fost prezentate în cadrul standului Comitetului Teritorial Transilvania al Asociației Române a Apei.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Habitatului, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a prezentat proiectul la Colegiul Național Mihai Eminescu

În data de 07.10.2013 s-au organizat activități în școli cu ocazia Zilei Mondiale a Habitatului. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consultanțului SM-CS-01 pentru elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiul Satu Mare, în două etape distincte, prima etapă



constând în susținerea unei prezentări multimedia despre eforturile și investițiile pe care S.C. APASERV SATU MARE S.A. le desfășoară.



Totodată s-au prezentat beneficiile proiectului. “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, din punct de vedere al protecției mediului. A doua etapă a evenimentului a constat în organizarea unei vizite de studiu a elevilor la Uzina de apă Mărtinești. În cadrul acestei vizite elevii au putut vedea modul în care S.C. APASERV SATU MARE S.A. se implică în vederea asigurării unui mediu sigur și

durabil. La final, reprezentanții societății au oferit elevilor materiale de promovare (afișe, fluturări, șepci și tricouri personalizate, etc).

Societatea a fost implicată în activitatea socială a comunității

În anul 2013, societatea a fost implicată în activitatea socială a comunității. Astfel, prin organizația Crucea Roșie s-a asigurat ajutor ma-

terial pentru un angajat al societății, care avea grave probleme de sănătate.

O altă inițiativă a fost aceea de a sprijini Asociația Langdon Down Satu Mare, copiii care suferă de Sindromul Down, prin sponsorizarea contravalorii a 10 m3 de apă/ an.

Societatea își propune pe viitor să participe la o serie de astfel de campanii de sensibilizare și într-ajutorare a comunității.





X. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Viziunea companiei, este să “dețină poziția de lider în sectorul de servicii publice de apă și canalizare, îmbunătățirea continuă a serviciilor, adaptarea la schimbare și la noile tendințe prin recrutarea de persoane responsabile și orientate spre performanță”.

Mai mult, **misiunea S.C. Apaserv Satu Mare S.A.** “este să răspundă nevoilor clienților săi din sectorul de servicii publice de apă și canalizare, respectând continuu propriile principii și credințe, reușind să mențină prestigiul și succesul în furnizarea de servicii prin inițiative și efort în păstrarea clienților, angajaților și acționarilor, concentrându-se astfel pe satisfacerea intereselor părților implicate”.

Principalele obiective strategice sunt:

- **Extinderea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a capacităților de producție a apei potabile și /sau a capacităților de tratare a apelor uzate.**

Avantajele extinderii ariei de operare sunt următoarele:

✓ Furnizarea serviciilor la nivel regional și folosirea sistemelor integrate poate duce la reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă;

✓ Creșterea capacității de pregătire, implementare a proiectelor de investiții de dimensi-

uni mari și organizate regional precum și a conducerii de negocieri privind finanțarea;

✓ Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora privind operatorii;

✓ Implementarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.

✓ Conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente și reducerea implicării factorului politic în operarea activității.

- **Organizarea de programe de instruire pentru angajați, prin alocarea unor resurse financiare suplimentare.**

Investițiile în resursele umane sunt cele mai avantajoase în condițiile în care acestea nu sunt foarte mari și efectele sunt foarte pozitive. Un personal cu pregătire corespunzătoare poate aduce economii însemnate la costurile de funcționare și de investiții.

- **Realizarea de investiții în vederea reabilitării sau înlocuirii rețelelor vechi de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.**

Efortul investițional în reabilitarea rețelelor poate fi preluat de Uniunea Europeană existând programe în acest sens. Rezultatul investițiilor

se regăsește în reducerea costurilor cu energia electrică, a costurilor de întreținere și reparații a rețelelor și în protejarea resurselor de apă.

- **Strategie de dezvoltare pe termen mediu privind absorbția fondurilor europene.**

Având în vedere următoarea etapă de finanțare a U.E. pe Axa prioritară POS MEDIU, pentru intervalul 2014-2020, S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a demarat chestionarea tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Satu Mare privind necesarul de extindere/reabilitări/modernizări, pe sectorul apă și sectorul apă-uzată.

Toate aceste date sunt necesare elaborării unui Master Plan Actualizat pe servicii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Master Plan care va sta la baza inițierii aplicației pentru fondurile mai sus amintite.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Adresa:
str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
cod 440210, Satu Mare, România

Tel.: 0261-759 080

Fax: 0261-721 056

E-mail: aps@apaservsm.ro

Web: www.apaservsm.ro



Data publicării: **martie 2014**